


# Šachtový poklop Systém ECO-RIWA

Hliníkový ryhovaný plech

EcoLine

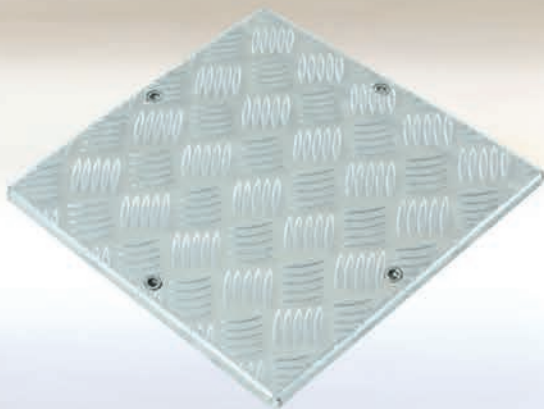

Hliníkový ryhovaný plech

## Popis výrobku:

Šachtový poklop System Eco - Riwa je vyhotovený z hliníkového plechu. Súčasťou rámu je obvodové tesnenie odolné voči mrazu a poveternostným vplyvom počasia. Samotný poklop je zhotovený z protišmykového ryhovaného plechu. Vonkajší rám sa pevne uchyťí v betóne pomocou kotiev. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú skrutkové spoje po stranách poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacích kľúčov. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať.

## Zaťaženie:






- 15kN Skúšobná sila podľa EN 124.

## Materiál:

- Rám z 2 mm hrubých hliníkových profilov a poklop z 3/5 mm hliníkového ryhovaného plechu.

## Oblasti použitia:

- Pre šachty v podlahách, vo vnútorných aj vonkajších pochádznych priestranstvách.

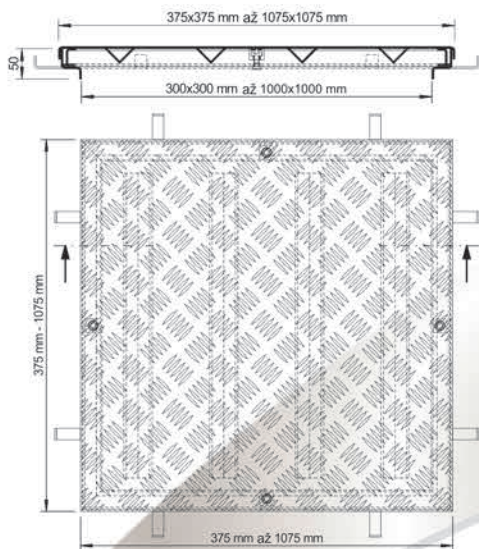

Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
ECO-RIWA-300300AL50	375 x 375 mm	300 x 300 mm
ECO-RIWA-400400AL50	475 x 475 mm	400 x 400 mm
ECO-RIWA-500500AL50	575 x 575 mm	500 x 500 mm
ECO-RIWA-600600AL50	675 x 675 mm	600 x 600 mm
ECO-RIWA-700700AL50	775 x 775 mm	700 x 700 mm
ECO-RIWA-800800AL50	875 x 875 mm	800 x 800 mm
ECO-RIWA-900900AL50	975 x 975 mm	900 x 900 mm
ECO-RIWA-10001000AL50	1075 x 1075 mm	1000 x 1000 mm

## Zvláštne prednosti nášho Systému

- na každej zo strán 2 kotvy slúžiace k zabetónovaniu
- podlahovo vyvýšený poklop z protišmykového plechu
- výška rámu 50mm
- s priečnymi zosilňovacími výstuhami
- s obvodovým tesnením odolným voči mrazu a poveternostným vplyvom

## Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

## Montáž:

Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.