


Protipožiarne revízne dverka pre sadrokartónové steny – Systém F4

F30/F90
EI30/EI90


Protipožiarne

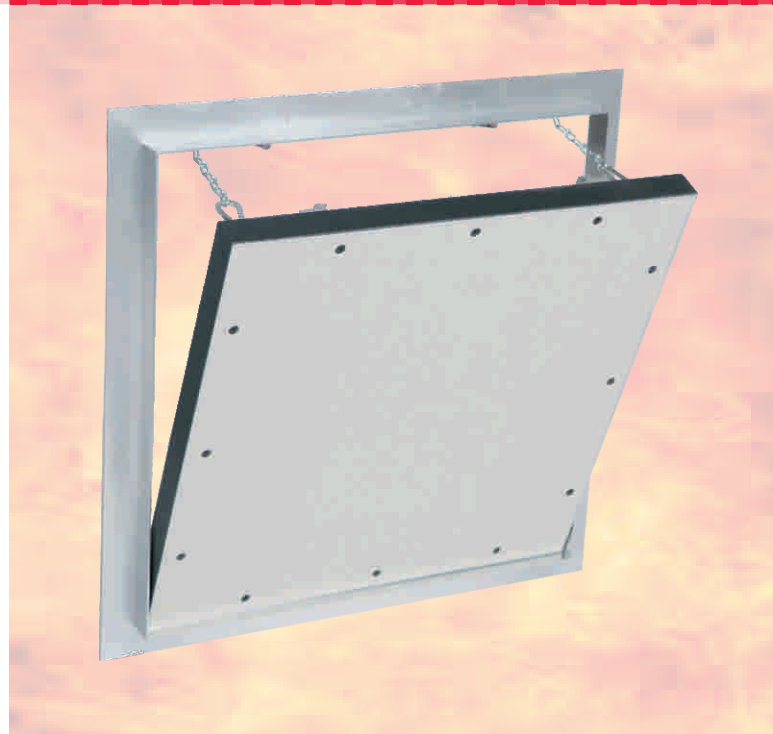


Popis výrobku:

Revízne dverka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou GKF v hrúbke 12,5 mm (F30) alebo 25 mm (F90/F30) a dvoch zacvakávacích zámkov.


Obidva rámy revíznych dverok pozostávajú zo štyroch jednotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zvaraním. Revízne dverka sú vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dverok sa úchyt musí znovu zavesiť. Medzi rámom a krídlom dverok je vzduchová medzera 1,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená protipožiarным (napeňovacím) tesnením. Dverka sa otvárajú stlačením ukrytých zacvakávacích zámkov.

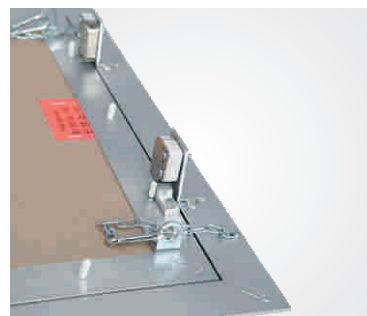

Vyvesiteľné krídlo dverok

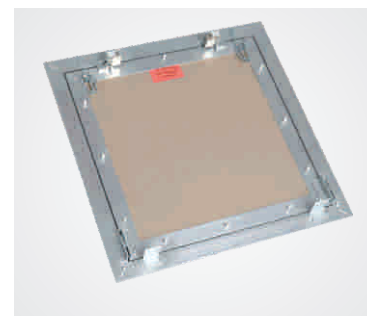

obrázok vľavo:
Pohľad z boku na
zatvorené dverka
so zacvakávacím
zámkom

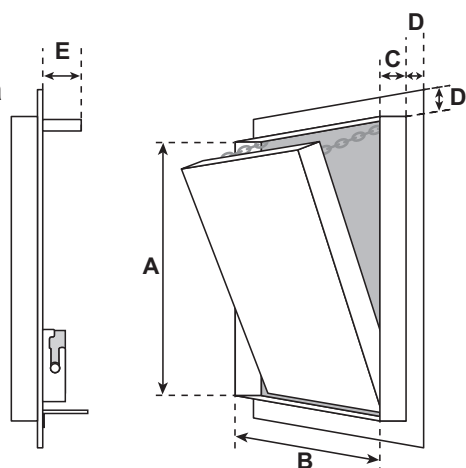

D = 28 mm
E = 40 mm

Všetky prevedenia sú dodávané v hrúbkach 12,5 mm (F30) a 25 mm (F90). F90 je použiteľné aj v deliacich stenách F30 s hrúbkou 2 x 12,5 mm.

Možnosti použitia:

V nenosných priestor uzatvárajúcich priečkach s nosnou konštrukciou z oceľových profilov príslušnej ohňovzdornej triedy:

- F30 s obojstranným obložením 12,5 mm
- F90/F30 s obojstranným obložením 2 x 12,5 mm

**SKÚŠANÉ NA PROTIPOŽIARNU ODOLNOSŤ PODĽA „EURÓPSKEJ NORMY EN 1364-1“
A NA DYMOTESNOSŤ PODĽA „EN 1634-3“.**

Rozmery:

Protipožiarne revízne dverka sa vyrábajú v nasledovných štandardných veľkostiach. Rozmery A a B sú nasledovné:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- skúšané do rozmeru 1000 x 1000 mm

Rozmery D a E zostávajú vždy rovnaké. Rozmer C zodpovedá príslušnej hrúbke steny.

Špeciálne vyhotovenia:

Na pranie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa Vašich požiadaviek.

Zámky:

Revízne dverka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi zámkov:

- Štvorhranný zámok
- Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- Profilovaný cylindrický zámok

Mimoriadne prednosti nášho systému

- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Stabilný hliníkový rám
- Technicky dokonalé riešenie
- Vysoko estetické prevedenie

FF Systembau
Revízne systémy