

Šachtové poklopy Systém MA-BS

Antikorová oceľ s uľahčením otvárania plynovými vzperami

MasterLine

Protipožiarne


NOVÉ

Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém MA-BS je vyrobený z 2,5 mm hrubej antikorovej ocele. Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka stavebného otvoru pre zabudovanie je 75 mm. Rám je vyrobený so špeciálnym EPDM tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode. Montáž plynových vzpier sa vykonáva až po zabudovaní vonkajšieho rámu a následnom vyplnení vnútornej vane poklopu. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú dva skrutkové spoje v rohoch poklopu. Na podporu otvárania poklopu slúžia vysoko kvalitné plynové vzpery ktoré zaručujú ľahké otváranie aj zatváranie poklopu jednou osobou. S poistkou proti samovoľnému zatvoreniu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne otvoriť. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, živcové platne, terasové platne a pod.

Požiarna odolnosť:

Protipožiarnu odolnosť šachtového poklopu MA-BS zabezpečuje protipožiarna platňa prichytená na zadnej strane vnútornej vane poklopu, ktorá zaručuje požiarnu ochranu po dobu 90 min.

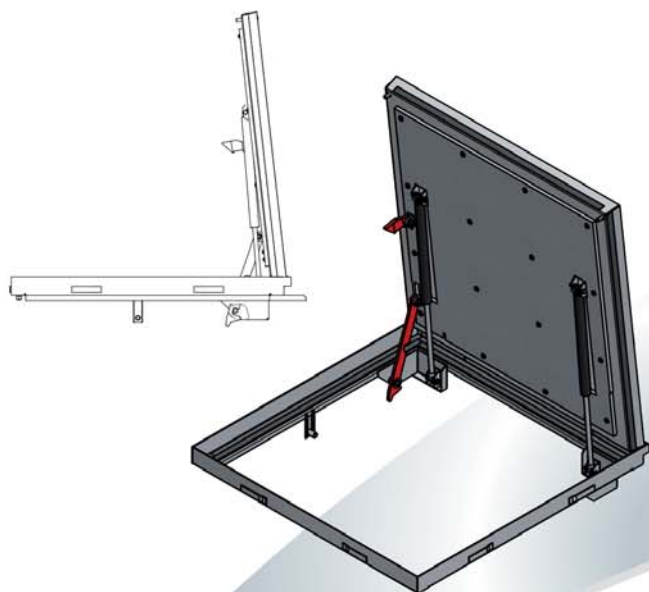

Zvláštne prednosti nášho systému:

- špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným podmienkam, pachom a vode
- upevňovacie kotvy pre bezpečné zabudovanie
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- hĺbka vane 50 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- s plynovou vzperou pre uľahčenie otvárania



Zaťaženie:

- do 125 kN podľa EN 124 (Trieda B125)

Materiál:

- Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2,5 mm hrubej antikorovej ocele

Oblasť použitia:

Pre pochôdzne jednorovňové šachty vo vonkajšom alebo vnútornom prostredí.

Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
MA-BS-600600E75	701 x 724 mm	600 x 600 mm
MA-BS-800800E75	901 x 924 mm	800 x 800 mm
MA-BS-10001000E75	1101 x 1124 mm	1000 x 1000 mm

Špeciálne prevedenia:

Na požiadanie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa Vašich želaní.

Možnosti použitia: Pre často otvárané šachty s podmienkou nevynaloženia veľkej námahy pri otváraní. Špeciálne pre inšpekčné a revízne šachty napríklad – bazénové šachty, s potrebou pravidelnej kontroly pri vynaložení minimálnej námahy.

Otváranie: Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

Montáž:

Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

FF Systembau

Revízne systémy