

# Šachtový poklop Systém PRO-RI

Hliníkový ryhovaný plech

ProfessionalLine

Systém PRO-RI

## Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém PRO-RI je vyhotovený z hliníkového plechu. Súčasťou rámu je obvodové tesnenie odolné voči mrazu a poveternostným vplyvom počasia. Samotný poklop je zhotovený z protišmykového ryhovaného plechu. Vonkajší rám sa pevne uchyťí v betóne pomocou kotiev. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú skrutkové spoje po stranách poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacích kľúčov. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať.

## Zaťaženie:


- 15 kN Skúšobná sila podľa EN 124.

## Materiál:




- Rám z 2 mm hrubých hliníkových profilov a poklop z 3/5 mm hliníkového ryhovaného plechu.

## Oblasti použitia:

Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších pochôdznych priestranstvách.

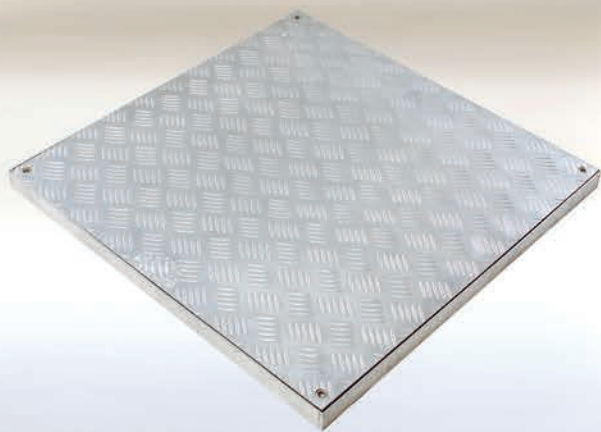

Hliníkový ryhovaný plech

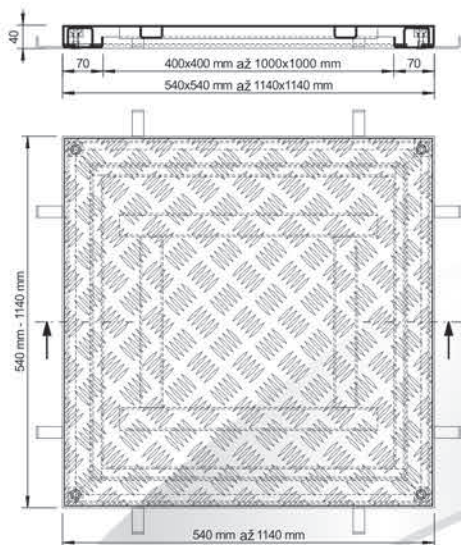

Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
PRO-RI-400400AL40	540 x 540 mm	400 x 400 mm
PRO-RI-500500AL40	640 x 640 mm	500 x 500 mm
PRO-RI-600600AL40	740 x 740 mm	600 x 600 mm
PRO-RI-700700AL40	840 x 840 mm	700 x 700 mm
PRO-RI-800800AL40	940 x 940 mm	800 x 800 mm
PRO-RI-900900AL40	1040 x 1040 mm	900 x 900 mm
PRO-RI-10001000AL40	1140 x 1140 mm	1000 x 1000 mm

## Zvláštne prednosti nášho Systému

- na každej zo strán 2 kotvy slúžiace k zabetónovaniu
- podlahovo vyvýšený poklop z protišmykového plechu
- výška rámu 40 mm
- s priečnymi zosilňovacími výstuhami
- s obvodovým tesnením odolným voči mrázu a poveternostným vplyvom

## Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

## Montáž:

Montáž musí byť prevezená odbornou a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.