

# Šachtové poklopy Systém PRO

Žiarovo pozinkovaná oceľ

ProfessionalLine



Žiarovo pozinkovaná oceľ

## Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém ECO je zhotovený zo žiarovo pozinkovanej ocele hrúbky 2 mm. Prevedenie rôznych hĺbok poklopov 50 mm, 80 mm a 100 mm ponúka vhodné riešenie pre každé použitie. Šachtový poklop Systém PRO je vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne uchyti v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa, ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, terasové platne a pod.

## Zaťaženie:

- 125 kN podľa EN 124.




## Materiál:

- Rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej žiarovo pozinkovanej ocele.

## Oblasti použitia:

Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších pochôdzných priestranstvách.

Systém PRO

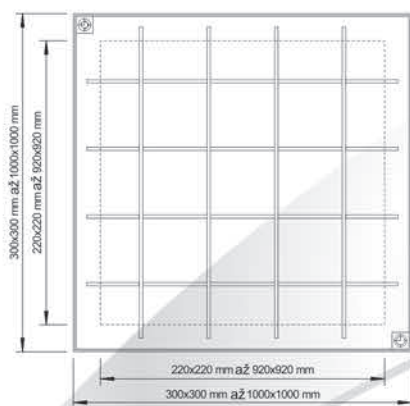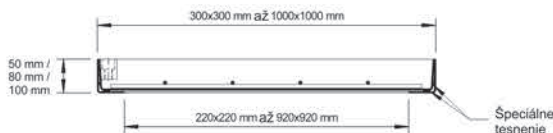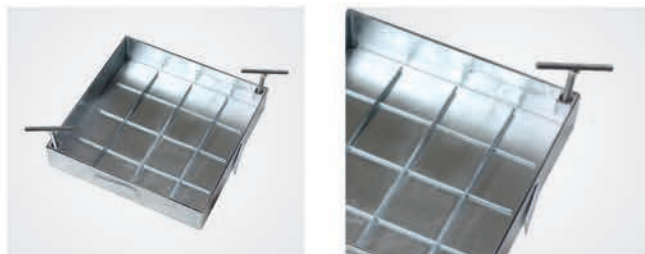

## Zvláštne prednosti nášho Systému

- špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným podmienkam, pachom a vode
- upevňovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betóne
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- ponúkame hĺbky váň 50 mm, 80 mm a 100 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
PRO-300300V50	300 x 300 mm	220 x 220 mm
PRO-400400V50	400 x 400 mm	320 x 320 mm
PRO-500500V50	500 x 500 mm	420 x 420 mm
PRO-600600V50	600 x 600 mm	520 x 520 mm
PRO-700700V50	700 x 700 mm	620 x 620 mm
PRO-800800V50	800 x 800 mm	720 x 720 mm
PRO-900900V50	900 x 900 mm	820 x 820 mm
PRO-10001000V50	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
PRO-300300V80	300 x 300 mm	220 x 220 mm
PRO-400400V80	400 x 400 mm	320 x 320 mm
PRO-500500V80	500 x 500 mm	420 x 420 mm
PRO-600600V80	600 x 600 mm	520 x 520 mm
PRO-700700V80	700 x 700 mm	620 x 620 mm
PRO-800800V80	800 x 800 mm	720 x 720 mm
PRO-900900V80	900 x 900 mm	820 x 820 mm
PRO-10001000V80	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm
PRO-300300V100	300 x 300 mm	220 x 220 mm
PRO-400400V100	400 x 400 mm	320 x 320 mm
PRO-500500V100	500 x 500 mm	420 x 420 mm
PRO-600600V100	600 x 600 mm	520 x 520 mm
PRO-700700V100	700 x 700 mm	620 x 620 mm
PRO-800800V100	800 x 800 mm	720 x 720 mm
PRO-900900V100	900 x 900 mm	820 x 820 mm
PRO-10001000V100	1000 x 1000 mm	920 x 920 mm

## Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

## Montáž:

Montáž musí byť prevedená odborne a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

SLO\_Schacht\_Flyer\_PRO-FEUERVERZINKT\_V1\_KÄN\_270314

**FF Systembau**  
Revízne systémy

Lesná 945  
966 01 Hliník nad Hronom  
Tel. 045 – 672 7330  
Fax. 045 – 672 7334

[www.ffsystembau.sk](http://www.ffsystembau.sk)  
e-mail: [info@ffsystembau.sk](mailto:info@ffsystembau.sk)