

Hliníkové šachtové poklopy pochôdzne štvorcové

SA3-RI


Použitie: prekrytie šacht všetkých druhov, napr:

- Studne s pitnou vodou
- Šachty s vodomermi
- Šachty odpadových vôd
- Vetracie šachty

Prevedenie:

ryhovaný alebo slzičkový plech

Typ RI: bez izolácie



Typ RI

Šachtové poklopy: Pevný poklop z ryhovaného 4mm hrubého hliníkového plechu, s poistkou proti samovoľnému zatvoreniu (chráni pred samovoľným zatvorením / len mechanické uvoľnenie), s uzatváracím mechanizmom otvárateľným len servisným kľúčom, s plynovou vzperou na uľahčenie otvorenia, s pevnými pántami s možnosťou otvorenia až na 100 stupňov, dodávané vrátane servisného kľúča.



Rám poklopu: Typ ES1: Z antikoroového plechu profilu s úchytnými kotvami na zabetónovanie alebo pripevnenie hmoždinkami.


Typ ES3: Z antikoroového profilu s dodatočným okrajovým rámom s kotvami na zabetónovanie. Šachtový poklop sa prichytí na okrajový rám zoskrutkovaním.

Tesnenie: Všetky šachtové dvierka sú vybavené vymeniteľným tesnením odolávajúcim poveternostným vplyvom.

Číslo artiklu	Menovitý rozmer	Svetlý otvor	Vonkajší rozmer rámu
SA3-RI-600600AL	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm
SA3-RI-800800AL	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm
SA3-RI-10001000AL	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm
SA3-RI-12001200AL	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm

Špeciálne rozmery na vyžiadanie!

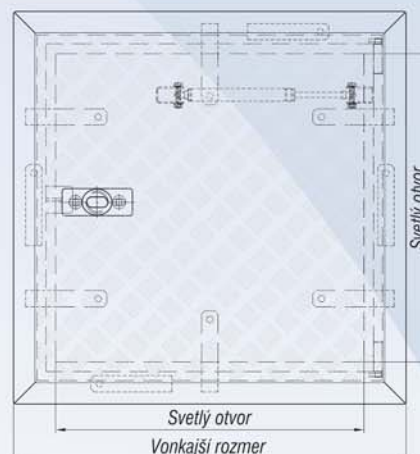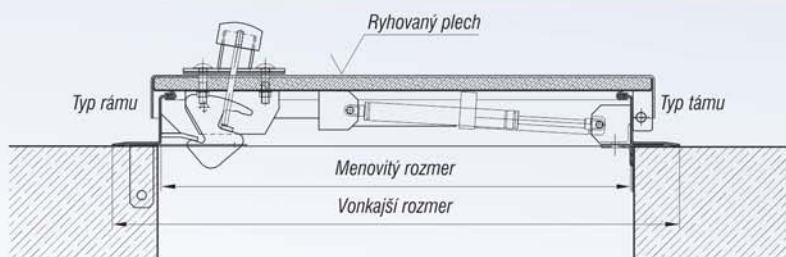

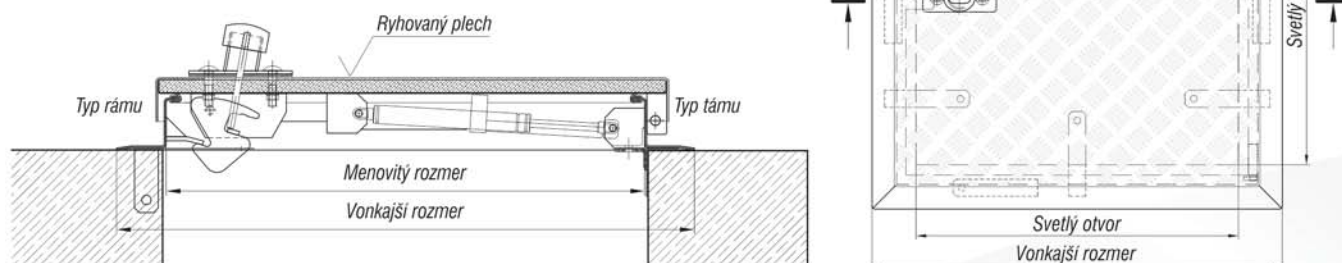

Šachtové poklopy:

odolávajúce poveternostným vplyvom, štvorcového tvaru, vyrobené z hliníkového ryhovaného plechu, s poistkou proti samovoľnému zatvoreniu, s uzatváracím mechanizmom otvárateľným len servisným kľúčom, s plynovou vzperou na uľahčenie otvorenia, s pevnými pántmi s možnosťou otvorenia až na 100 stupňov, dodávané vrátane servisného kľúča.

Bezpečnostný profilovaný cylindrický zámok je možné dodať za príplatok.

Povrch:

Povrch rámu je upravený balotínovaním sklenými guľičkami.

Rám poklopu:



Typ ES1: Z antikorového plechu profilu s úchytnými kotvami na zabetónovanie alebo pripevnenie hmoždinkami.

Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatočným okrajovým rámom s kotvami na zabetónovanie. Šachtový poklop sa prichytí na okrajový rám zoskrutkovaním.

Tesnenie:

Všetky šachtové dverka sú vybavené vymeniteľným tesnením odolávajúcim poveternostným vplyvom.

	Číslo artiklu	Materiál	Menovitý rozmer	Svetlý otvor	Vonkajší rozmer	Hmotnosť
Typ RI	SA3-RI-600600AL	bez izolácie	600 mm	570 x 570 mm	726 x 726 mm	11 kg
	SA3-RI-800800AL	bez izolácie	800 mm	770 x 770 mm	926 x 926 mm	19 kg
	SA3-RI-10001000AL	bez izolácie	1000 mm	970 x 970 mm	1126 x 1126 mm	30 kg
	SA3-RI-12001200AL	bez izolácie	1200 mm	1170 x 1170 mm	1326 x 1326 mm	43 kg

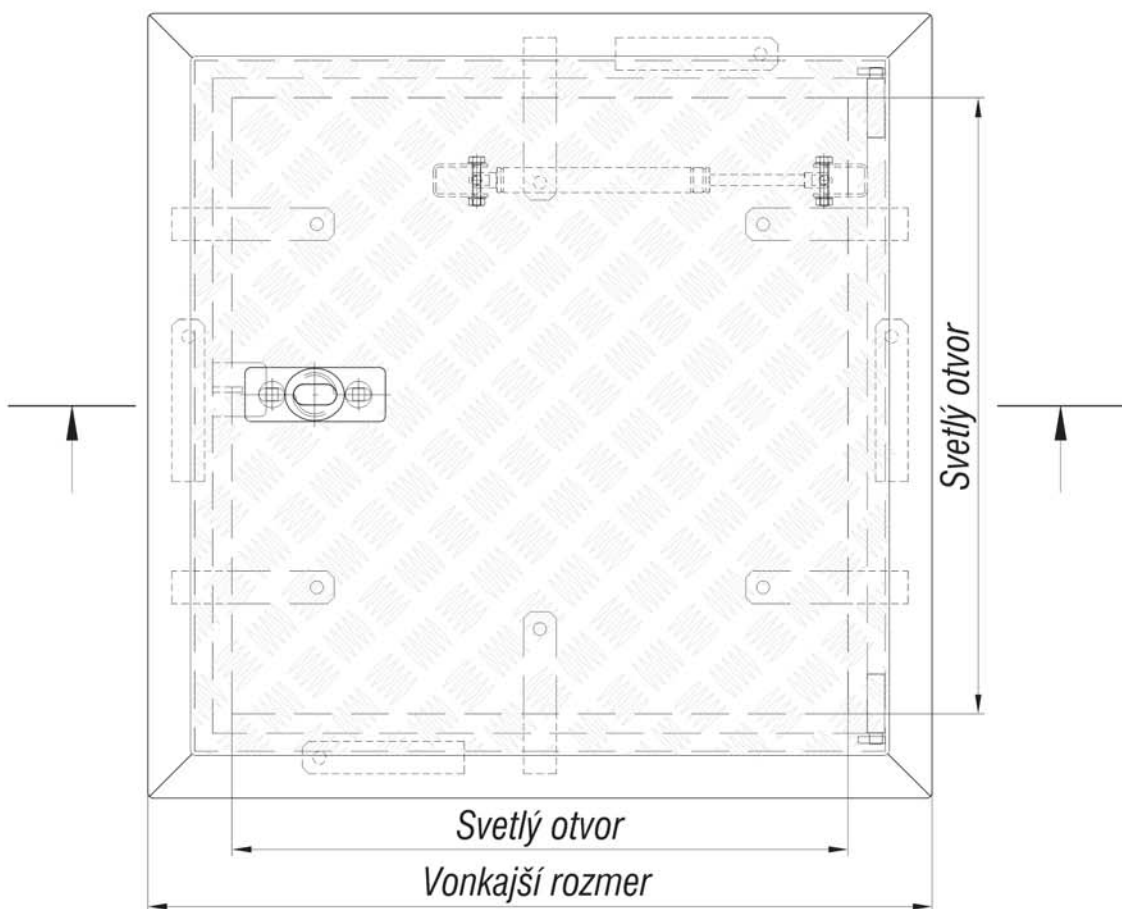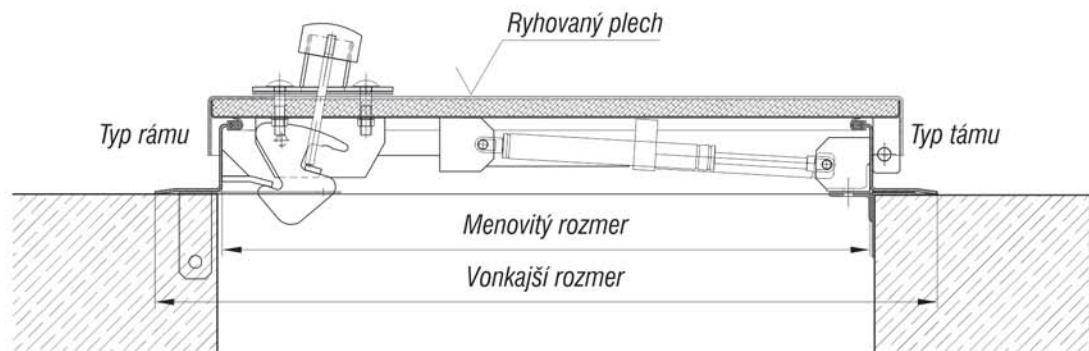

Ersteller: Made by:	LOUK	Datum: Date:	07.08.2013	Bezeichnung: Specification:	Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4571 Riffelblech ALU 3-5mm, EN AW 5754	
				Projektbez.: Project name:		Maßstab/Scale 1:10
FF Systembau GmbH Hauptstraße 35 94439 Münschsdorf info@ffsystembau.de www.ffsystembau.de				Produkt-Name:	Schachtabdeckung SA3-RI	
				Product name:	Manhole cover SA3-RI	
				Art.-Nr.: Item code:	SA3-RI Aluminium Riffelblech	Blatt : Sheet : 1