

# Šachtové poklopy Systém PRO+Maxi

## Protipožiarne žiarovo pozinkovaná oceľ / antikorová oceľ

ProfessionalLine+

Systém PRO+

### Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém PRO+MAXI je vyrobený z 2 mm hrubej antikorovej ocele / žiarovo pozinkovanej ocele. Hĺbka vane je 100 mm a hĺbka stavebného otvoru pre zabudovanie je 125 mm. Rám je vyrobený so špeciálnym tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode. Vonkajší rám sa pevne uchyti v betóne pomocou kotiev. Následne sa môže vaňa ktorá je vložená v ráme naplniť betónom. Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú dva alebo štyri skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením aspoň dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne vybrať. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, živicové platne, terasové platne a pod. Protipožiarne prevedenie obsahuje 25 mm hrubú protipožiarňu dosku s odolnosťou 90 min. ktorá sa osádza do vonkajšieho rámu vyrobeného zo Z-profilu po jeho zabudovaní.

**Skúšky:** Naše skúšky potvrdzujú že náš šachtový poklop PRO+ MAXI Protipožiarňu odoláva ohňu po dobu 90 a 120 minút. Táto skutočnosť významne prispieva k bezpečnosti v požiarnej ochrane.



| Typ                             | Vonkajší rozmer | Svetlý otvor   |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Žiarovo pozinkovaná oceľ</b> |                 |                |
| PRO+MBS-400400V125              | 550 x 550 mm    | 400 x 400 mm   |
| PRO+MBS-500500V125              | 650 x 650 mm    | 500 x 500 mm   |
| PRO+MBS-600600V125              | 750 x 750 mm    | 600 x 600 mm   |
| PRO+MBS-700700V125              | 850 x 850 mm    | 700 x 700 mm   |
| PRO+MBS-800800V125              | 950 x 950 mm    | 800 x 800 mm   |
| PRO+MBS-10001000V125            | 1150 x 1150 mm  | 1000 x 1000 mm |
| <b>Antikorová oceľ</b>          |                 |                |
| PRO+MBS-400400E125              | 550 x 550 mm    | 400 x 400 mm   |
| PRO+MBS-500500E125              | 650 x 650 mm    | 500 x 500 mm   |
| PRO+MBS-600600E125              | 750 x 750 mm    | 600 x 600 mm   |
| PRO+MBS-700700E125              | 850 x 850 mm    | 700 x 700 mm   |
| PRO+MBS-800800E125              | 950 x 950 mm    | 800 x 800 mm   |
| PRO+MBS-10001000E125            | 1150 x 1150 mm  | 1000 x 1000 mm |

### Zaťaženie:

- 400 kN podľa EN 124

### Materiál:

- rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2 mm hrubej antikorovej ocele / žiarovo pozinkovanej ocele

### Oblasť použitia:


Pre šachty v podlahách vo vnútorných aj vonkajších pochádznych priestranstvách.

### Otváranie:

Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

### Montáž:

Montáž musí byť prevedená odbornou a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

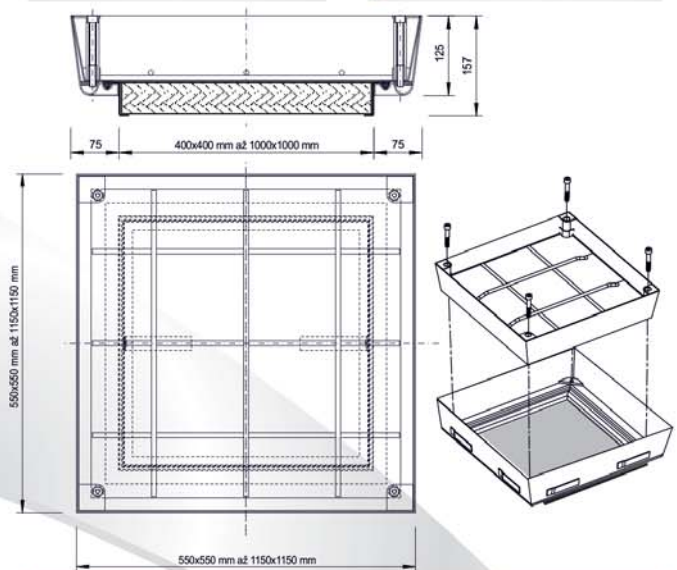

### Zvláštne prednosti nášho systému:

- s 25 mm hrubou protipožiarňou doskou v šachtovom prieleze
- špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným podmienkam, pachom a vode
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- hĺbka vane 100 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- kónický tvar zabezpečuje ľahké vybratie

**FF Systembau**

Revízne systémy