

# Revízne dvierka vývesné s dierovanou výplňou

Systém F2 – Revízne dvierka s dierovanou výplňou pre sadrokartónové stropy

vývesné s  
dierovanou výplňou



## Popis výrobku:

Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou dierovanou výplňou v hrúbke 10 mm, 12,5 mm alebo 15 mm a dvoch zacvakávacích zámkov.



Obidva rámy revíznych dvierok sa skladajú zo štyroch rámových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zvaráním. Od veľkosti 300 x 300 mm sú revízne dvierka vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zaistiť.

Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová medzera 0,5 mm. Dvierka sa otvárajú stlačením ukrytých zacvakávacích zámkov.

Krídlo dvierok je vývesné

**Môžu byť použité všetky štandardné druhy dierovania.**

**Na výber viac ako 30 rôznych vzorov prerforovania**

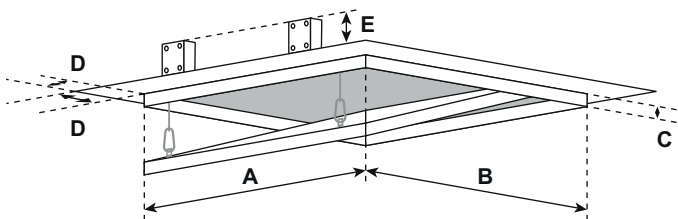

Príklad s 12,5 mm hrubou sadrokartónovou akustickou dierovanou výplňou

A+B: Podľa druhu dierovania.  
(rozmer bude prispôsobený existujúcemu dierovaniu)

C: 13 mm  
D: 24 mm do 28 mm  
E: 40 mm

## Atypické rozmery:

Na pranie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa Vašich požiadaviek.

## Mimoriadne výhody nášho systému

- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Stabilný hliníkový rám
- Praxou overené riešenie
- Vysoko estetické prevedenie
- Možnosť doladiť k existujúcemu dierovaniu
- Časovo náročné prispôbovanie dvierok na stavbe už nie je potrebné

## Zámky:

Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi zámkov:

- FS** Štvorhranný zámok s bielou rozetou
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- PZ** Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou
- SD** Zámok s plochým výrezom
- H** Zámok s vnútorným šesťhranom
- P** Zámok s vnútorným šesťhranom a bezpečnostným kolíkom

