

Revízne dverka pre exteriérové využitie "vodoodolné"

System B-EXT - s kovovým povrchom

Použitie do
vonkajšieho
prostredia

Popis produktu:

Revízne dverka pozostávajú zo stabilného vonkajšieho rámu a krídla dverok z 1mm hrubého oceľového plechu s vnútornou izoláciou. Štandardná farba je biela RAL9010. Bočné montážne úchytky na vonkajšom ráme zabezpečujú bezpečnú inštaláciu do všetkých druhov stien. Po obvode vonkajšieho rámu umiestnené špeciálne tesnenie zaručuje odolnosť voči „hnanému dažďu a striekajúcej vode“.

Možnosti použitia:

Revízne dverka B-EXT je možné použiť pre akýkoľvek typ masívnej steny vrátane stien zo zatepľovacím systémom.

Revízne dverka boli špeciálne navrhnuté pre exteriérové použitie.



Dostupné sú dva varianty:

- **Oceľový pozinkovaný plech** s práškovým nástrekom podľa RAL (Štandardná RAL 9010 / iné farby možné)
- **Nerezová oceľ** s práškovým nástrekom podľa RAL (Štandardná RAL 9010 / iné farby možné)

Rozmery:

Revízne dverka B-EXT z pozinkovaného oceľového plechu sa vyrábajú v nasledovných štandardných veľkostiach:

System B-EXT	Rozmery v mm	
	A	B
B-EXT200200W	200	200
B-EXT300300W	300	300
B-EXT400400W	400	400
B-EXT500500W	500	500
B-EXT600600W	600	600

Alle Standardgrößen sind kurzfristig ab Lager lieferbar.


Atypické rozmery:

Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa Vašich požiadaviek.

Zámky:

Revízne dverka B-EXT môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi zámkov:

- TL** Štvorhranný zámok
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom

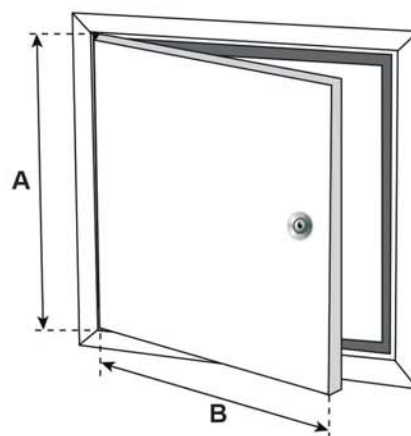

Revízne dverka B-EXT sú "odolné proti hnanému dažďu a striekajúcej vode" podľa STN EN 1027

Trieda 3A podľa STN EN 12208 (v spojení s cylindrickým zámkom)
Trieda 9A podľa STN EN 12208 (bez cylindrického zámku)

Mimoriadne výhody nášho systému

- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Praxou overené riešenie
- Univerzálne použiteľné a uzamykateľné
- Odolné proti hnanému dažďu
- Krídlo dverí s integrovanou izoláciou
- Tiež v nerezovom prevedení