

Revízne dverka s pevnými pántmi

Systém F1 – revízne dverka so sadrokartónovou výplňou alebo bez výplne

Popis výrobku:

Revízne dverka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou alebo bez výplne GKBI v hrúbke 12,5 mm, 15 mm alebo 25 mm a dvoch zacvakávacích zámkov.


Obidva rámy revíznych dveriek sa skladajú zo štyroch rámových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zvaraním. Od veľkosti 300 x 300 mm sú revízne dverka vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dveriek sa úchyt musí znovu zaistiť.

Použitie revíznych dveriek v stenách ako aj v strohoch (nie pochôdznych) je bezproblémové.

Medzi rámom a krídlom dveriek je vzduchová medzera 1,5 mm. Dverka sa otvárajú stlačením ukrytých zacvakávacích zámkov.



Krídlo dveriek pripravené na náter



Štandardné rozmery pre sadrokartónovú výplň 12,5 mm:

Systém F1	Rozmery v mm				
	A	B	C	D	E
200200G125	200	200	13	24	40
300300G125	300	300	13	24	40
400400G125	400	400	13	24	40
500500G125	500	500	13	24	40
600600G125	600	600	13	24	40


Všetky štandardné veľkosti dodávame v hrúbke 12,5 mm, 15 mm a 25 mm. Iné hrúbky sadrokartónovej výplne prosíme dopytovať!

Zámky:

Revízne dverka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi zámkov:

- FS** Štvorhranný zámok s bielou rozetou
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- PZ** Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou
- SD** Zámok s plochým výrezom
- H** Zámok s vnútorným šesťhranom
- P** Zámok s vnútorným šesťhranom a bezpečnostným kolíkom

Revízne dverka sú dostupné v prevedení so skrutkovanou výplňou, lepenou výplňou, alebo bez výplne.

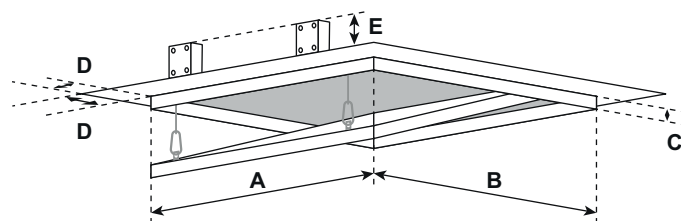

Atypické rozmery:

Na pranie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa Vašich požiadaviek.

Mimoriadne výhody nášho systému

- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Stabilný hliníkový rám
- Praxou overené riešenie
- Vysoko estetické prevedenie
- Použiteľné aj pre dierovaný sadrokartón
- Lepšia ochrana pred poškodením alebo stratou – krídlo dveriek je pevne spojené s vonkajším rámom
- Možné bočné otváranie/vhodné pre steny
- Krídlo dveriek pripravené na náter - nie je potrebné stierkovanie

Montáž do steny



Montážne video

Montáž do stropu



Montážne video