

# Šachtové poklapy - Systém MA-BSZ

MasterLine


antikorová oceľ s podporou otvárania plynovými vzperami a centrálnym zámkom

## Protipožiarne



### Požiarne odolnosť:

Protipožiarnu odolnosť šachtového poklopu MA-BSZ zabezpečuje protipožiarne platňa prichytená na zadnej strane vnútornej vane poklopu, ktorá zaručuje požiarne ochranu po dobu 90 min.

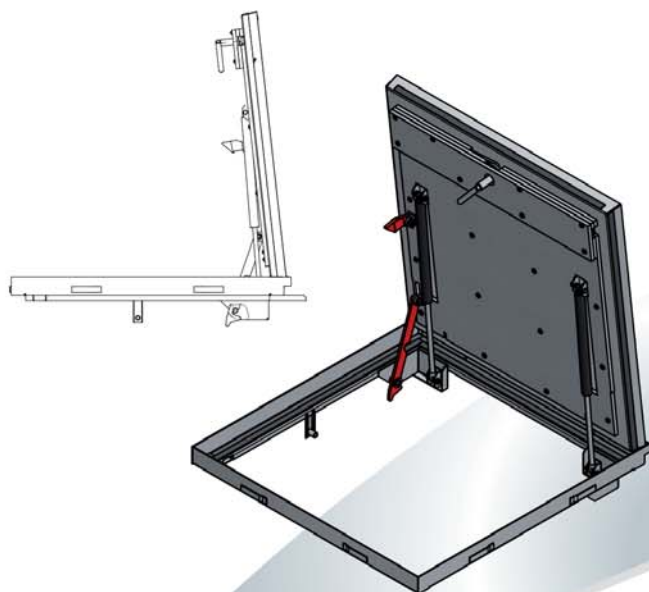

### Zvláštne prednosti nášho systému:

- špeciálne tesnenie proti zime a poveternostným podmienkam, pachom a vode
- upevňovacie kotvy pre bezpečné zabudovanie
- v zabudovanom stave takmer neviditeľné
- hĺbka vane 50 mm
- s príslušnou priečnou zosilňovacou výstuhou
- s plynovou vzperou pre uľahčenie otvárania
- otvárateľné z vnútra aj z vonku

### Popis výrobku:

Šachtový poklop Systém MA-BSZ je vyrobený z 2,5 mm hrubej antikorovej ocele. Hĺbka vane je 50 mm a hĺbka stavebného otvoru pre zabudovanie je 75 mm. Rám je vyrobený so špeciálnym EPDM tesnením proti mrazu a poveternostným vplyvom, ktoré zabezpečuje tesnosť proti prieniku pachov a vode.

Montáž plynových vzpier sa vykonáva až po zabudovaní vonkajšieho rámu a následnom vyplnení vnútornej vane poklopu.

Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečujú dva skrutkové spoje v rohoch poklopu. Na podporu otvárania poklopu slúžia vysoko kvalitné plynové vzpery ktoré zaručujú ľahké otváranie aj zatváranie poklopu jednou osobou. S poistkou proti samovoľnému zatvoreniu. Šachtový poklop je možné otvárať z vnútra aj z vonku. Skrutkové spoje zabezpečujú tiež uchytenie zdvíhacieho kľúča. Uchytením dvoch zdvíhacích kľúčov je možné poklop bezpečne otvoriť. Vyplnenie poklopu je možné rôznymi materiálmi ako je betón, dlažba, tvrdé podlahové výplne, živicové platne, terasové platne a pod.



### Zaťaženie:

- do 125 kN podľa EN 124 (Trieda B125)

### Materiál:

- rám aj vnútorná vaňa je vyrobená z 2,5 mm hrubej antikorovej ocele

### Oblasť použitia:

Pre pochôdzne jednorovňové šachty vo vonkajšom alebo vnútornom prostredí.

Typ	Vonkajší rozmer	Svetlý otvor
MA-BSZ-600600E75	701 x 724 mm	600 x 600 mm
MA-BSZ-800800E75	901 x 924 mm	800 x 800 mm
MA-BSZ-10001000E75	1101 x 1124 mm	1000 x 1000 mm

### Špeciálne prevedenia:

Na požiadanie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa Vašich želaní.

**Možnosti použitia:** Pre často otvárané šachty s podmienkou nevynaloženia veľkej námahy pri otváraní. Špeciálne pre inšpekčné a revízne šachty napríklad – bazénové šachty, s potrebou pravidelnej kontroly pri vynaložení minimálnej námahy.

**Otváranie:** Súčasťou každého FF poklopu sú zdvíhacie kľúče a návod na montáž.

### Montáž:

Montáž musí byť prevedená odbornou a podľa návodu na montáž. Pri typoch so špeciálnym tesnením je potrebné dávať pozor na čistotu tesnenia a profilu pri montáži.

FF Systembau

Revízne systémy